


TYP K-MESSFÜHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

-65°C
+550°C

GES 500

Art.-Nr. 600516
Einstechfühler für weichplastische Medien
-65..+550 °C

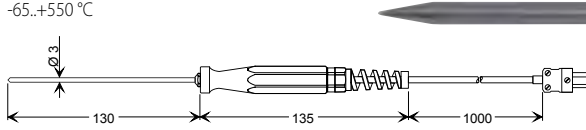


V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmiger Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s <2 s

-65°C
+1000°C

GES 900

Art.-Nr. 600518
Einstechfühler für weichplastische Medien
-65..+1000 °C

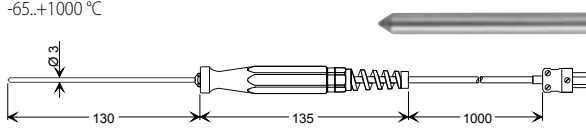


Federndes V4A-Rohr mit Ø 3 mm Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 5 s

-65°C
+600°C

GTL 130

Art.-Nr. 602304
Luft- / Gasfühler
-65..+600 °C

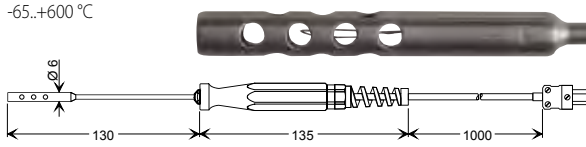

für Raumtemperatur, Rauchgase, etc.; gelochtes V4A-Schutzrohr, dahinter verschweißte Thermoelmenteindrähte, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Luft 2 m/s ca. 15 s

-50°C
+250°C

GTF 40 K-620


Art.-Nr. 610829
Edelstahl-T-Griff-Einstechfühler
-50..+250 °C, Typ K, Klasse 1, FL 620 mm

GTF 40 K-1000

Art.-Nr. 475184
Edelstahl-T-Griff-Einstechfühler
-50..+250 °C, Typ K, Klasse 1, FL 1000 mm

GTF 40 K-1500

Art.-Nr. 475185
Edelstahl-T-Griff-Einstechfühler
-50..+250 °C, Typ K, Klasse 1, FL 1500 mm

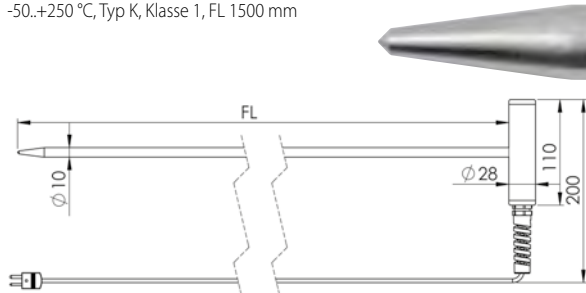


Edelstahlrohr Ø10 mm mit Einstechspitze, robuster und ergonomischer T-Griff aus Edelstahl, Knick-schutzschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 6 s

-65°C
+200°C

GKF 125

Art.-Nr. 600520
Kompostfühler/Getreidefühler
-65..+200 °C

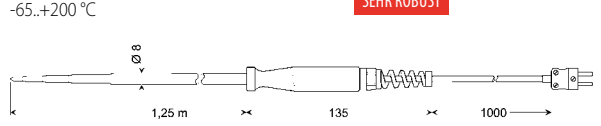
SEHR ROBUST

sekundenschnell und trotzdem stabil
V4A-Rohr Ø 8 mm vorne bis auf Ø 3 mm abgesetzt, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 6 s

-50°C
+250°C

GES200-K

Art.-Nr. 478767
Robuster Einstechfühler,
für Anwendung in Böden, Schüttgut, Asphalt u.ä.
-50 ... +250 °C, Typ K, Klasse 1


NEU!

Edelstahlrohr Ø 8 mm mit Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 4 s

-65°C
+550°C

GAF 200

Art.-Nr. 600522
Asphaltfühler bzw. Einstechfühler
-65..+550 °C




für Flüssigkeiten, weichplastischen Medien, etc.; V4A-Rohr Ø 8 mm vorne bis auf Ø 3 mm abgesetzt, Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 6 s

-50°C
+200°C

GRF 200

Art.-Nr. 604663
Reifenfühler
-50..+200 °C




Sekundenschneller Einstechfühler mit Tiefenanschlag (Nadel von 0.14 mm Tiefe einstellbar). Geeignet für Reifentemperatur und andere weichplastische Medien. Kunststoffhandgriff, Knick-schutzschraubung, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: ca. 5 s

-65°C
+150°C

GTZ 300

Art.-Nr. 603287
Zangenfühler, Typ K
-65..+150 °C

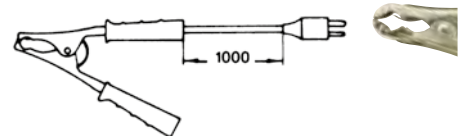

für Rohroberflächen-Temperaturmessungen
für Rohre bis ca. Ø 25 mm, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: ca. 3 s