

TYP K-MESSFÜHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

HANDMESSGERÄTE

SOFT WARE

ZUBEHÖR

ALARM / SCHUTZ NIVEAU

-65°C
+300°C

GTF 300

Art.-Nr. 600072
Drahtfühler für sekundenschnelle Messungen
Messspitze verdrillt/verschweißt




GTF 300-UV

Art.-Nr. 600081
Drahtfühler für sekundenschnelle Messungen
Messspitze unverdrillt verschweißt



GTF 300-SP

Art.-Nr. 605973
Drahtfühler für sekundenschnelle Messungen
Messspitze mit Schweißperle
-65..+300°C, Isolierung dauerhaft bis max. +250°C

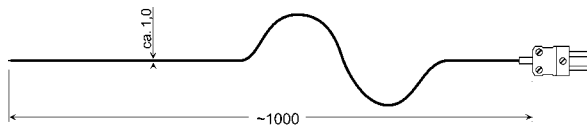

für Luft, Gase, Flüssigkeiten, kleinste Oberflächen
teflonisierte verdrillte Ø 0,2 mm Thermoelementdrähte, Messspitze ver-
schweißt, sehr flexibel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 0,3 s

-65°C
+400°C

GTF 300 GS

Art.-Nr. 602554
Drahtfühler, glasseidenisoliert mit Mini-Flachstecker
für sekundenschnelle Messungen
verdrillte Messspitze




GTF 300 GS-UV

Art.-Nr. 607893
Drahtfühler, glasseidenisoliert mit Mini-Flachstecker
für sekundenschnelle Messungen
Messspitze unverdrillt verschweißt



GTF 300 GS-SP

Art.-Nr. 606208
Drahtfühler, glasseidenisoliert mit Mini-Flachstecker
für sekundenschnelle Messungen
Messspitze mit Schweißperle
-65..+400°C

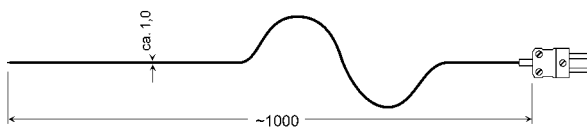


für Luft, Gase, kleinste Oberflächen (nicht für Flüssigkeiten)
glasseidenisierte Ø 0,2 mm Thermoelementdrähte, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 0,3 s
Aufpreis für beliebige Länge je m

-65°C
+250°C

GMF 250

Art.-Nr. 600071
Oberflächenmagnetfühler
-65..+250°C

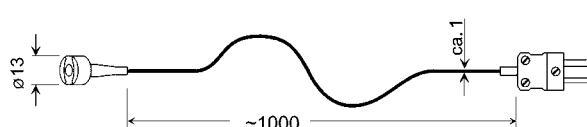


selbsthaftend auf magnetischen Werkstoffen, Federndes Cu-Plättchen Ø 5 mm,
1 m teflonisierte verdrillte Leitung, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T₉₀: ca. 5 s

-65°C
+200°C

GMF 200

Art.-Nr. 601377
Oberflächenmagnetfühler
-65..+200°C




selbsthaftend auf magnetischen Werkstoffen (höhere Magnethaltkraft),
Federndes Cu-Plättchen Ø 5 mm, stabiles 2 m langes Silikonkabel, Mini-Flach-
stecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 5 s

-65°C
+200°C

GGF 200

Art.-Nr. 603418
Einschraub-Gefriergutfühler, Typ K
-65..+200°C

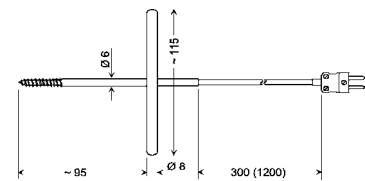


zum Einschrauben in Gefriergut, etc., ohne vorheriges Vorbohren, V4A-Rohr Ø 6
mm mit Schraubenspitze, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 15 s

-50°C
+250°C

GKF 250

Art.-Nr. 600141
Kabelschuhfühler
-50..+250°C

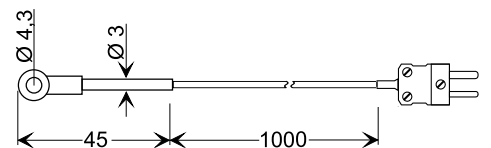

Zum Festschrauben mit geeigneter Schraube (Standard M4), 1 m Teflonkabel,
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 10 s

-50°C
+500°C

GLS 500

Art.-Nr. 602962
Lötlitzenfühler
-50..+500°C (kurzzeitig)




zum direkten Anstecken an das Messgerät
2 laserverschweißte federnde Spiralfedern aus NiCr-Ni, Keramikrohr ca. 6 mm Ø,
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 2 s

-65°C
+400°C

GTO 130 OK

Art.-Nr. 600134
Luft- / Gasfühler ohne Kabel
-65..+400°C

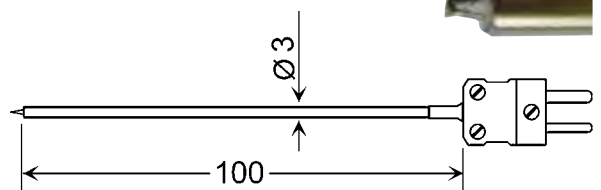

Wechselfühler ohne Kabel, eingeschränkt auch für Oberflächen geeignet
Typ K-Drähte Ø 0,5 mm, vorne verschweißt und plangeschliffen, V4A-Rohr Ø 3
mm, Mini-Flachstecker starr verbunden

Ansprechzeit T₉₀: ca. 2 s