

Großanzeige Serie migra SC/MC



- LED-Punktmatrix
- Zeichenhöhe von 30..100 mm
- Einfarbig rot (SC), mehrfarbig rot, gelb, grün (MC)
- Bis zu 320 Zeichen je nach Zeichenhöhe
- Schnittstelle RS485, Profibus, AS-Interface oder Ethernet
- Schutzart IP54 oder IP65

Merkmale

Die grafikfähige Großtextanzeige ist als Produktionsanzeige oder Informationstafel universell einsetzbar.

Der modulare Aufbau erlaubt Ausführungen in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Schrifthöhen und Stellenzahlen. Aufgrund des LED-Punktmatrix Displays sind Zeichen und Grafiken sehr deutlich darstellbar. In der Mehrfarbenausführung (MC) können wichtige Informationen zusätzlich farbig hervorgehoben werden.

Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung : 230 V AC 50 Hz, 24 V DC $\pm 20\%$
 Leistungsaufnahme : 30 W max., abhängig von der Zeichenhöhe
 Arbeitstemperatur : 0..50 °C
 Eingang
 Digital : Impulszähler, A/D-Wandler
 Interface : Profibus, AS-Interface, Seriell RS485, Ethernet, Modbus

Display

: LED Punktmatrix; 64x16 Pixel pro Modul
 30, 40, 55 mm bei 3 mm Pixeldurchmesser
 50, 75, 100 mm bei 5 mm Pixeldurchmesser

SC

: einfarbig rot

MC

: mehrfarbig rot, gelb, grün
 ASCII-Zeichensatz voll grafikfähig

Abstrahlwinkel

: $\pm 75^\circ$

Feldgehäuse

: Material Aluminium,
 Pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016


Abmessungen

: siehe Tabellen

Schutzart

: IP54 oder IP65

Abmessungen

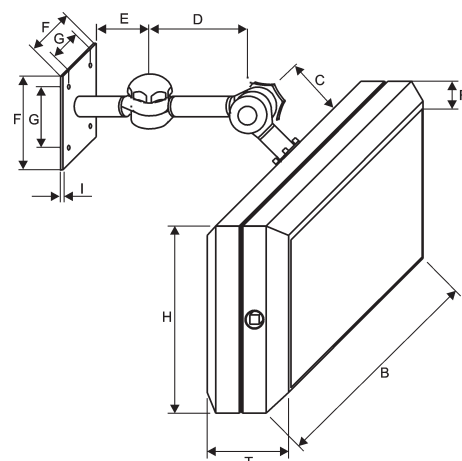

Grundabmessungen

	[mm]
C	60
D	110
E	74
F	100
G	70
I	7
R	21
T	87

Gehäusegröße Maße H und B

Anzahl Module / Pixelhöhe [mm]

3 mm Pixelgröße								
	1 Modul		2 Module		3 Module		4 Module	
	H	B	H	B	H	B	H	B
1 Modul	202	368	202	620	202	920	202	1150
2 Module	238	368	238	620	238	920	238	1150
3 Module	280	368	280	620	280	920	280	1150
4 Module	338	368	338	620	338	920	338	1150
5 mm Pixelgröße								
	1 Modul		2 Module		3 Module		4 Module	
	H	B	H	B	H	B	H	B
1 Modul	202	620	202	1080	202	1559	202	2047
2 Module	238	620	238	1080	238	1559	238	2047
3 Module	448	620	448	1080	448	1559	448	2047
4 Module	571	620	571	1080	571	1559	571	2047

Bestellschlüssel nächste Seite

Bestellschlüssel

migra - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.

1. Display 1 Grundmodul		
SC-3	3 mm einfarbig rot (nur Innenmontage)	
MC-3	3 mm mehrfarbig rot / gelb / grün (nur Innenmontage)	
SC-5	5 mm einfarbig rot (nur Innenmontage)	
MC-5	5 mm mehrfarbig rot / gelb / grün (nur Innenmontage)	
2. Erweiterungsmodule (1 Modul = 64x16 Pixel)		
n		
3. Anordnung der Module (z.B. 1x4 = 1 Reihe a' 4 Module)		
Je 4x4 Module ist ein Grundmodul vorzusehen		
3. Eingang		
0	Impulszähler	
1	A/D Wandler 4-fach	
3	Seriell RS 485	
4	Profibus DP, inkl. Gegenstecker	
5	Ethernet TCP/IP	
6	AS-Interface	
B	Funkuhr DCF77	
D	Modbus RTU	
E	WLAN	
4. Hilfsspannung		
0	230 V AC	±10 % 50-60Hz
5	24 V DC	±15 %
5. Schutzart		
0	IP54	
1	IP65	
6. Montageart		
1	Multigelenk*	
2	Montagewinkel*	
3	Schraubösen für Kettenaufhängung	
8. Optionen		
00	ohne Option	
03	Heizung mit Temperaturregler	
06	Sensor für Helligkeit (nur SC-5, MC-5)	

* 2 Multigelenke/Montagewinkel sind ab 2 Modulen nebeneinander erforderlich

* 3 Multigelenke/Montagewinkel sind ab 3 Modulen nebeneinander erforderlich