IPV Signale AD

Merkmale

Dieses ***IPV Modul*** dient der Erfassung von analogen und digitalen Signalen in Solar-Anlagen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC ± 10 %
Leistungsaufnahme bei Nenn-spannung	0,5 W)
Spannungsfestigkeit	1000 V DC
Umgebungstemperatur	-25..+60 °C
Messmodul AD Signale **Eingang – Analog (2 Kanäle)** für Signalstrom oder -Spannung alternativ Temperatur **Eingang– Digital (2 Kanäle)** für Schaltkontakte	 0.. 20 mA oder 0.. 10 V Pt100 offen >16 kΩ

Anschluss

Spannungsversorgung und interner Bus über T-Bus Anschluss Gehäuse

Messgrößen über Schraubklemmen 2,5 mm²

Abmessungen

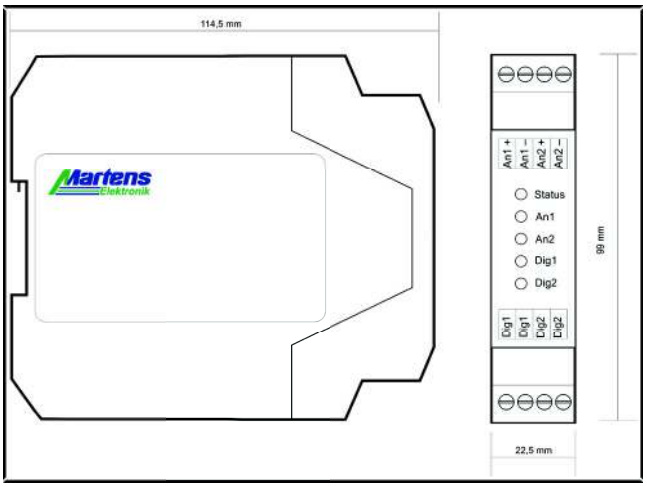

Bestellschlüssel

IPV - 1. [ ] - 2. [ ] - 3. [ ]

1.	**Eingang**	
	2	je 2 Kanäle Analog und Digital
2.	**Messgröße**	
	3	Analog-I und Digital
	4	Analog-Pt100 und Digital
	5	Analog-U und Digital
3.	**Ausgang**	
	5	Bus (intern)

IPV Signale D

Merkmale

Dieses ***IPV Modul*** dient der Erfassung von digitalen Signalen in Solar-Anlagen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC ± 10 %
Leistungsaufnahme bei Nenn-spannung	0,25 W
Spannungsfestigkeit	1000 V DC
Umgebungstemperatur	-25..+60 °C
Messmodul D Signale **Eingang– Digital (8 Kanäle)** für Schaltkontakte	 bis 24 V offen >16 kΩ

Anschluss

Spannungsversorgung und interner Bus über T-Bus Anschluss Gehäuse

Messgrößen über Schraubklemmen 2,5 mm²

Abmessungen

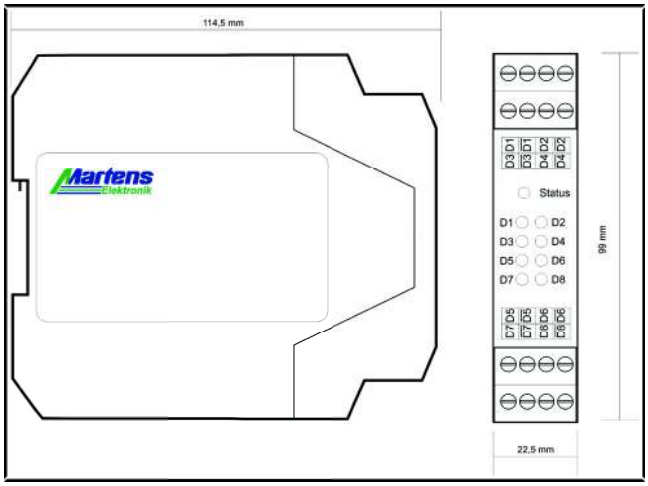

Bestellschlüssel

IPV - 1. [ ] - 2. [ ] - 3. [ ]

1.	**Eingang**	
	8	8 Kanäle Digital
2.	**Messgröße**	
	6	Digital
3.	**Ausgang**	
	5	Bus (intern)